

#2  
8/31/01

J1033 U.S. PTO  
09/880779  
06/15/01

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Christophe VINCENT et al.

Serial No.: New Application

Group Art Unit: Unassigned

Filed: June 15, 2001

Examiner: Unassigned

For: ACCESS SYSTEM TO AN ITEM OF AUTOMATIC CONTROL  
EQUIPMENT VIA A WIRELESS PROXIMITY NETWORK

CLAIM FOR PRIORITY

Commissioner for Patents  
Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application filed in the following country is hereby requested for the above-identified application and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

French Pat. Appln. No. 00 07 760 filed June 16, 2000.

In support of this claim, a certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the requirements of 35 U.S.C. 119 have been fulfilled and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of this document.

Respectfully submitted,

PARKHURST & WENDEL, L.L.P.

  
Roger W. Parkhurst  
Registration No. 25,177

June 15, 2001  
Date

RWP/mhs  
Attorney Docket No. SCHN:002  
PARKHURST & WENDEL, L.L.P.  
1421 Prince Street, Suite 210  
Alexandria, Virginia 22314-2805  
Telephone: (703) 739-0220

This Page Blank (uspto)



# BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

## COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 21 MAI 2001

Pour le Directeur général de l'Institut  
national de la propriété industrielle  
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT  
NATIONAL DE  
LA PROPRIÉTÉ  
INDUSTRIELLE



SIEGE  
26 bis, rue de Saint Petersburg  
75800 PARIS cedex 08  
Téléphone : 01 53 04 53 04  
Télécopie : 01 42 93 59 30  
<http://www.inpi.fr>

**This Page Blank (uspto)**

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

08 540 W / 260899

<b>REMISE DES PIÈCES</b> DATE <u>16.06.2000</u> LIEU <u>99</u> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0007760</b> DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI <b>16 JUIN 2000</b>		<b>1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A. Service Propriété Industrielle 89, boulevard Franklin-Roosevelt 92500 RUEIL MALMAISON	
<b>Vos références pour ce dossier</b> (facultatif) D 1725			
<b>Confirmation d'un dépôt par télécopie</b> <input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie			
<b>2 NATURE DE LA DEMANDE</b>		<b>Cochez l'une des 4 cases suivantes</b>	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
<i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____ <i>ou demande de certificat d'utilité initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
Transformation d'une demande de brevet européen <i>Demande de brevet initiale</i> N° _____ Date ____/____/____			
<b>3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)</b> Système d'accès à un équipement d'automatisme via un réseau de proximité sans fil.			
<b>4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ</b> <b>OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE</b> <b>LA DATE DE DÉPÔT D'UNE</b> <b>DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE</b>		Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date ____/____/____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
<b>5 DEMANDEUR</b>		<input type="checkbox"/> S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
Nom ou dénomination sociale		SCHNEIDER AUTOMATION S.A.	
Prénoms			
Forme juridique		Société Anonyme	
N° SIREN		3 . 9 . 0 . 1 . 0 . 7 . 6 . 6 . 2	
Code APE-NAF		7 . 0 . 1 . F	
Adresse	Rue	245, route des Lucioles Sophia Antipolis	
	Code postal et ville	06560	VALBONNE
Pays		France	
Nationalité		Française	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie (facultatif)			
Adresse électronique (facultatif)			

REMISE DES PIÈCES DATE <u>16.06.2000</u> <small>Réservé à l'INPI</small> LIEU <u>99</u> N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI <b>0007760</b>		DB 540 W / 260899	
<b>Vos références pour ce dossier :</b> <i>(facultatif)</i>		D 1725	
<b>6 MANDATAIRE</b>			
Nom			
Prénom			
Cabinet ou Société			
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>			
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>			
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>			
<b>7 INVENTEUR (S)</b>			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <b>Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée</b>	
<b>8 RAPPORT DE RECHERCHE</b>		<b>Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)</b>	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		<b>Paiement en deux versements, uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
<b>9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES</b>		<b>Uniquement pour les personnes physiques</b> <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt <i>(joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :</i>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
<b>10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE</b> <b>(Nom et qualité du signataire)</b> Thierry Dufresne Ingénieur Propriété Industrielle		<b>VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI</b>  	

**DÉSIGNATION DE L'INVENTEUR**

(si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

**DEPARTEMENT DES BREVETS**

26bis, rue de Saint-Petersbourg  
75800 Paris Cédex 08  
Tél. : 01 53 04 53 04 - Télécopie : 01 42 93 59 30

N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL

000 77 60

**TITRE DE L'INVENTION :**

Système d'accès à un équipement d'automatisme via un réseau de proximité sans fil.

**LE(S) SOUSSIGNÉ(S)**

Schneider Automation  
245, route des Lucioles  
Sophia Antipolis  
06560 VALBONNE

**DÉSIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S)** (indiquer nom, prénoms, adresse et souligner le nom patronymique)

Christophe VINCENT - Ingénieur  
21, chemin du Ferragnon  
06550 LA ROQUETTE s/Siagne (France)

Christian HARDY - Ingénieur  
Quartier Peyrine  
83340 LE THORONET (France)

Jean-Marie STAWIKOWSKI - Ingénieur  
350, chemin de la Parouquine  
06600 - ANTIBES (France)

Robert ROUSSEAU - Responsable Anticipation  
n° 833E - Chemin des Combes  
Eden Park "E"  
06600 ANTIBES (France)

**NOTA :** A titre exceptionnel, le nom de l'inventeur peut être suivi de celui de la société à laquelle il appartient (société d'appartenance) lorsque celle-ci est différente de la société déposante ou titulaire.

Date et signature (s) du (des) demandeur (s) ou du mandataire



La présente invention concerne un système d'accès à un équipement d'automatisme via un réseau de proximité sans fil, utilisant par exemple le protocole Bluetooth, à partir d'au moins un appareil mobile ou à partir d'un autre équipement d'automatisme. Ce système peut s'appliquer à toute application appartenant au domaine des automatismes industriels, des automatismes du bâtiment ou du contrôle/commande des réseaux électriques de distribution.

Une connexion locale entre un équipement d'automatisme et un appareil mobile permet, notamment à des opérateurs de maintenance ou d'exploitation munis d'un tel appareil mobile, d'accéder ponctuellement, au moyen d'une interface homme/machine intégrée dans l'appareil mobile, à des fonctions de commande, de visualisation et de contrôle, lorsque ces opérateurs sont situés à proximité de l'équipement d'automatisme à contrôler. Sous le terme "équipement d'automatisme", on regroupe ci-après un automate programmable, un module d'entrées/sorties, un dispositif de régulation, une station de contrôle/commande, un terminal de dialogue homme-machine, un capteur/actionneur intelligent ou tout autre équipement lié à un automatisme. Sous le terme "appareil mobile", on désigne ci-après un téléphone portable, un ordinateur portable, un PDA (Personal Digital Assistant), ou tout périphérique d'équipement d'automatisme.

Une telle connexion locale nécessite habituellement un branchement physique par câble à un point de connexion soit en point à point soit par un réseau local. Cependant un branchement filaire fiable n'est pas toujours facile à réaliser lorsque l'équipement d'automatisme est difficile d'accès pour l'opérateur, soit en raison d'un emplacement géographique inaccessible, soit pour des raisons de sécurité d'accès (étanchéité, ambiance nocive). De plus, des branchements et débranchements répétés des appareils mobiles peuvent à la longue endommager les points de connexion.

Il existe par ailleurs des connexions sans fil réalisables au moyen d'une technologie infrarouge. Cependant, ces connexions sont directionnelles et peuvent être interrompues dès qu'un obstacle se trouve entre l'émetteur et le récepteur, ce qui les rend moins intéressantes dans certaines applications d'automatisme. Une connexion de proximité rapide, fiable et simple à mettre en œuvre serait donc considérée comme un progrès important particulièrement pour les opérations de maintenance et d'exploitation sur des équipements d'automatisme.

Un autre besoin consiste à vouloir réaliser une connexion locale entre plusieurs équipements d'automatisme, par exemple dans le cas où au moins un des équipements d'automatisme serait embarqué sur un support mobile, tel qu'un chariot, un pont roulant ou autres. On souhaite, en fonction de la localisation du support mobile, faire



communiquer ponctuellement cet équipement d'automatisme mobile avec un autre équipement d'automatisme situé à proximité par exemple pour des fonctions de commande et de contrôle (envoi d'ordres et de consignes, réception de comptes-rendus, etc...).

5           Le protocole Bluetooth est une technologie de réseau de proximité sans fil d'un haut débit par ondes radio. Cette technologie, issue du monde des télécommunications et de l'informatique, émane du Bluetooth SIG (Special Interest Group) et permet une communication entre plusieurs appareils situés à une distance de l'ordre d'une dizaine de mètres l'un de l'autre (hors répéteur et en l'état actuel de la technologie). Elle ne  
10   nécessite pas de configuration puisque tout appareil rentrant dans le champ de portée d'un réseau de proximité est automatiquement détecté et synchronisé avec les autres appareils de façon à pouvoir communiquer. Il serait donc intéressant d'utiliser cette technologie dans le domaine des automatismes pour apporter entre autres une solution aux problèmes précédemment posés, à savoir assurer des opérations de maintenance et  
15 d'exploitation sur des équipements d'automatisme à partir d'un appareil mobile ou assurer des fonctions de commande et de contrôle entre plusieurs équipements d'automatisme.

          C'est pourquoi l'invention décrit un système d'accès entre un équipement d'automatisme serveur, lequel intègre des moyens d'émission/réception pour émettre et  
20 recevoir des messages sur un réseau de proximité sans fil utilisant une technologie par ondes radio, telle que le protocole Bluetooth, et au moins un appareil mobile ou au moins un équipement d'automatisme client. Ce système d'accès se caractérise par le fait que l'équipement d'automatisme serveur comporte des moyens de communication serveur capables de mettre en œuvre un mécanisme de liaison avec des moyens de  
25 communication d'un appareil mobile ou avec des moyens de communication client d'un équipement d'automatisme client, dans le but de fournir des fonctions de commande, de visualisation et de contrôle de l'équipement d'automatisme serveur, lequel mécanisme de liaison comporte une phase de détection, une phase de description et une phase de services. Selon une caractéristique de l'invention, un même équipement d'automatisme  
30 peut comporter à la fois des moyens de communication serveur et des moyens de communication client.

D'autres caractéristiques vont apparaître dans la description détaillée qui suit en se référant à un mode de réalisation donné à titre d'exemple et représenté par les dessins annexés sur lesquels :

- 5           - la figure 1 représente un exemple d'architecture du système d'accès décrit dans l'invention entre un appareil mobile et un équipement d'automatisme serveur,
- la figure 2 représente un autre exemple d'architecture du système d'accès décrit dans l'invention entre un équipement d'automatisme client et un équipement d'automatisme serveur,
- 10          - la figure 3 schématise différents types de messages possibles,
- la figure 4 représente un équipement d'automatisme qui est à la fois client et serveur.

15           Dans la figure 1, un équipement d'automatisme serveur 20 comporte des moyens d'émission/réception 25, connectés à des moyens de communication serveur 27, pouvant eux-mêmes accéder à une mémoire interne 28 de données. Cette mémoire interne 28 qui contient notamment des informations relatives à l'état de l'équipement d'automatisme serveur 20 ainsi que des variables représentatives d'une application pilotée par l'équipement d'automatisme. Elle est également accessible à un programme

20           application 29 qui peut se dérouler dans l'équipement d'automatisme serveur 20 pour commander et contrôler une application d'automatisme. On peut ainsi échanger des informations entre le programme application 29 et les moyens de communication serveur 27. Les moyens d'émission/réception 25 sont chargés d'émettre et de recevoir des messages sur un réseau de proximité 30 sans fil, utilisant une technologie par ondes

25           radio supportant le protocole Bluetooth. Les moyens d'émission/réception 25 intègrent donc les composants nécessaires au fonctionnement du protocole Bluetooth notamment un chipset Bluetooth.

          Les moyens de communication serveur 27 sont capables de mettre en œuvre un mécanisme de liaison avec des moyens de communication 16 d'au moins un appareil

30           mobile 10. Cet appareil mobile 10 comporte des moyens d'émission/réception 15 pour émettre et recevoir des messages sur le réseau de proximité 30, connectés aux moyens de communication 16. L'appareil mobile 10 comporte aussi une interface homme-machine 19, qui inclut par exemple un clavier ou un écran, grâce à laquelle un utilisateur de l'appareil mobile 10 peut envoyer des requêtes et visualiser des réponses.

La figure 2 montre un équipement d'automatisme serveur 20 relié par un réseau de proximité 30 à un équipement d'automatisme client 20', comportant des moyens d'émission/réception 25' chargés d'émettre et de recevoir des messages sur un réseau de proximité 30 sans fil, utilisant une technologie par ondes radio supportant le protocole Bluetooth. Ces moyens d'émission/réception 25' sont connectés à des moyens de communication client 26', pouvant eux-mêmes accéder à une mémoire interne de données 28'. Cette mémoire interne 28' qui contient notamment des informations relatives à l'état de l'équipement d'automatisme serveur 20' ainsi que des variables représentatives d'une application pilotée par l'équipement d'automatisme. Elle est également accessible à un programme application 29' qui peut se dérouler dans l'équipement d'automatisme serveur 20' pour commander et contrôler une application d'automatisme. On peut ainsi échanger des informations entre le programme application 29' et les moyens de communication client 26'. Par ailleurs, les moyens de communication serveur 27 sont capables de mettre en œuvre un mécanisme de liaison avec les moyens de communication client 26' d'au moins un équipement d'automatisme client 20'.

Un équipement d'automatisme possède une fonction serveur lorsqu'il est capable de recevoir et de répondre à une requête émise par un client (cet équipement peut alors s'appeler serveur). Inversement, un équipement d'automatisme possède une fonction client lorsqu'il est capable d'émettre une requête vers un serveur et de recevoir la réponse du serveur (cet équipement peut alors s'appeler client).

Pour établir un mécanisme de liaison, un client (c'est-à-dire un appareil mobile 10 ou un équipement d'automatisme client 20') entre d'abord en phase de détection pour essayer de détecter la présence d'au moins un serveur (c'est-à-dire un équipement d'automatisme serveur 20) dans le champ d'action 31 du réseau de proximité 30. Pour cela, en référence à la figure 3, les moyens de communication d'un client 16, 26' génèrent une requête de détection 11. Dans le cas d'un équipement d'automatisme client 20', cette requête de détection 11 est générée par les moyens de communication 26' soit à intervalles réguliers, soit sur demande d'un opérateur, soit suite à un ordre émanant du programme application 29'.

Les moyens de communication serveur 27 restent en permanence à l'écoute d'une requête de détection 11. A la réception d'une telle requête, ils génèrent une réponse de détection 21 permettant de signaler à l'émetteur de la requête 11 la présence d'un équipement d'automatisme serveur 20 dans le champ d'action 31 du réseau de proximité 30.

A réception de cette réponse de détection 21, le client 10,20' poursuit l'établissement du mécanisme de liaison en entrant en phase de description dans laquelle les moyens de communication d'un client 16,26' génèrent une requête de description 12 à l'attention de l'équipement d'automatisme serveur 20 qui a répondu à la requête de détection 11. Quand celui-ci reçoit cette requête de description 12, il renvoie une réponse de description 22 qui peut inclure une identification et une authentification de l'équipement d'automatisme serveur 20, ainsi qu'une liste des services proposés qui seront accessibles au(x) client(s).

Suivant le type d'équipement d'automatisme serveur 20, les services proposés à l'utilisateur d'un appareil mobile 10 ou au programme application 29' d'un équipement d'automatisme client 20' comprennent notamment le chargement et le déchargement de programmes application, la lecture et l'écriture de variables internes et d'entrées/sorties, la surveillance d'états et de défauts, le pilotage de tout ou partie de l'équipement d'automatisme, etc... fournissant ainsi des fonctions de commande, de visualisation et de contrôle de l'équipement d'automatisme serveur 20. Tous ces services peuvent évidemment comporter un accès sécurisé par mots de passe, clés d'identification, ou autres moyens appropriés.

Lorsque la réponse de détection 22 émanant de l'équipement d'automatisme serveur 20 est reçue par le client 10,20', le mécanisme de liaison est établi et on entre dans la phase de services. A la demande d'un utilisateur d'un appareil mobile 10 et en fonction des services proposés, les moyens de communications 16 peuvent alors générer des requêtes de services 13 vers l'équipement d'automatisme serveur 20 et attendre les réponses de services 23 correspondantes. De même, à la demande du programme application 29' d'un équipement d'automatisme client 20' et en fonction des services proposés, les moyens de communications client 26' peuvent aussi générer des requêtes de services 13 vers l'équipement d'automatisme serveur 20 et attendre les réponses de services 23 correspondantes.

Un équipement d'automatisme tel que décrit dans l'invention peut simultanément posséder une fonction serveur et une fonction client. Pour cela, il doit comporter des moyens de communication serveur 27' et des moyens de communication client 26', pouvant accéder à la mémoire interne 28', comme le montre la figure 4. Dans cet exemple, un équipement d'automatisme 20' exerce une fonction serveur 32 par rapport à un appareil mobile 10, tout en exerçant également une fonction client 33 par rapport à un autre équipement d'automatisme serveur 20.

D'autres exemples d'utilisation de la présente invention sont envisageables. Par exemple, il est fréquent qu'un équipement d'automatisme possède sur sa face avant des moyens de signalisation tels que des LEDs ou des afficheurs numériques. Cependant, 5 lorsque des équipements d'automatisme ne peuvent pas être installés dans le champ visuel d'un opérateur situé à proximité, leurs moyens de signalisation perdent leur utilité. De plus, installer des moyens de visualisation sur tous les équipements d'automatisme est une solution coûteuse, car ils ne servent qu'en présence d'un opérateur. Grâce à la présente invention, on peut donc concevoir un dispositif de visualisation portable faisant 10 office d'appareil mobile client et permettant à un opérateur muni d'un tel dispositif, de remplacer les moyens de signalisation lorsqu'il se trouve à proximité d'un équipement d'automatisme serveur. Plus généralement, l'invention peut servir à déporter divers périphériques dans le cadre d'une utilisation ponctuelle et partagée entre plusieurs équipements d'automatisme serveurs, comme un clavier, une imprimante. Quand un 15 opérateur souhaite l'utiliser, il n'a qu'à placer un tel périphérique à proximité de l'équipement d'automatisme serveur, ce qui simplifie les connexions et permet d'optimiser le nombre de périphériques.

Il est bien entendu que l'on peut, sans sortir du cadre de l'invention, imaginer 20 d'autres variantes et perfectionnements de détail et de même envisager l'emploi de moyens équivalents.

## REVENDECATIONS

1. Système d'accès entre d'une part un équipement d'automatisme serveur (20), lequel intègre des moyens d'émission/réception (25) pour émettre et recevoir des messages (11,12,13,21,22,23) sur un réseau de proximité (30) sans fil utilisant une technologie par ondes radio, telle que le protocole Bluetooth, et d'autre part au moins un appareil mobile (10) ou au moins un équipement d'automatisme client (20'), caractérisé par le fait que l'équipement d'automatisme serveur (20) comporte des moyens de communication serveur (27) capables de mettre en œuvre un mécanisme de liaison avec des moyens de communication (16) d'un appareil mobile (10) ou avec des moyens de communication client (26') d'un équipement d'automatisme client (20'), dans le but de fournir des fonctions de commande, de visualisation et de contrôle de l'équipement d'automatisme serveur (20), lequel mécanisme de liaison comporte une phase de détection, une phase de description et une phase de services.

2. Système d'accès selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens de communication serveur (27) d'un équipement d'automatisme serveur (20) sont en attente d'une requête de détection (11) émise par au moins un appareil mobile (10) ou au moins un équipement d'automatisme client (20') sur le réseau de proximité (30).

3. Système d'accès selon la revendication 2, caractérisé par le fait que, suite à la réception d'une requête de détection (11) en provenance d'un appareil mobile (10) ou d'un équipement d'automatisme client (20'), les moyens de communication serveur (27) génèrent une réponse de détection (21) permettant de signaler leur présence à l'appareil mobile (10) ou à l'équipement d'automatisme client (20').

4. Système d'accès selon la revendication 1, caractérisé par le fait que les moyens de communication client (26') d'un équipement d'automatisme client (20') émettent des requêtes de détection (11) sur le réseau de proximité (30), dans le but de détecter la présence d'au moins un équipement d'automatisme serveur (20) dans le champ d'action (31) du réseau de proximité (30).

5. Système d'accès selon la revendication 4, caractérisé par le fait que les requêtes de détection (11) sont émises par les moyens de communication client (26')

à intervalles réguliers ou à l'initiative d'un programme application (29') se déroulant dans l'équipement d'automatisme client (20').

5 6. Système d'accès selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé par le fait que les moyens de communication serveur (27) répondent à une requête de description (12) émise par un appareil mobile (10) ou par un équipement d'automatisme client (20') en renvoyant une réponse de description (22) pouvant inclure une identification et une authentification de l'équipement d'automatisme (20) ainsi qu'une liste des services proposés par l'équipement d'automatisme (20).

10 7. Système d'accès selon la revendication 6, caractérisé par le fait que, quand le mécanisme de liaison est établi, l'équipement d'automatisme serveur (20) peut échanger des messages (13,23) avec un appareil mobile (10) via le réseau de proximité (30), de façon à ce qu'un utilisateur de l'appareil mobile (10) puisse assurer des fonctions de commande, de visualisation et de contrôle de l'équipement d'automatisme serveur (20).

15 8. Système d'accès selon la revendication 6, caractérisé par le fait que, quand le mécanisme de liaison est établi, l'équipement d'automatisme serveur (20) peut échanger des messages (13,23) avec un équipement d'automatisme client (20') via le réseau de proximité (30), de façon à ce qu'un programme application (29') se déroulant dans l'équipement d'automatisme client (20') puisse assurer des fonctions  
20 de commande et de contrôle de l'équipement d'automatisme serveur (20).

25 9. Système d'accès selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait que les moyens de communication client (26) ou les moyens de communication client serveur (27) d'un équipement d'automatisme (20) ont accès à une mémoire interne (28) où sont contenues des informations relatives à l'équipement d'automatisme (20).

10. Système d'accès selon l'une des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'un même équipement d'automatisme (20') peut comporter des moyens de communication serveur (27') et des moyens de communication client (26'), de façon à pouvoir assurer une fonction serveur et une fonction client.

30 11. Equipement d'automatisme caractérisé par le fait qu'il communique sur un réseau de proximité (30) au moyen d'un système d'accès selon l'une des revendications précédentes.

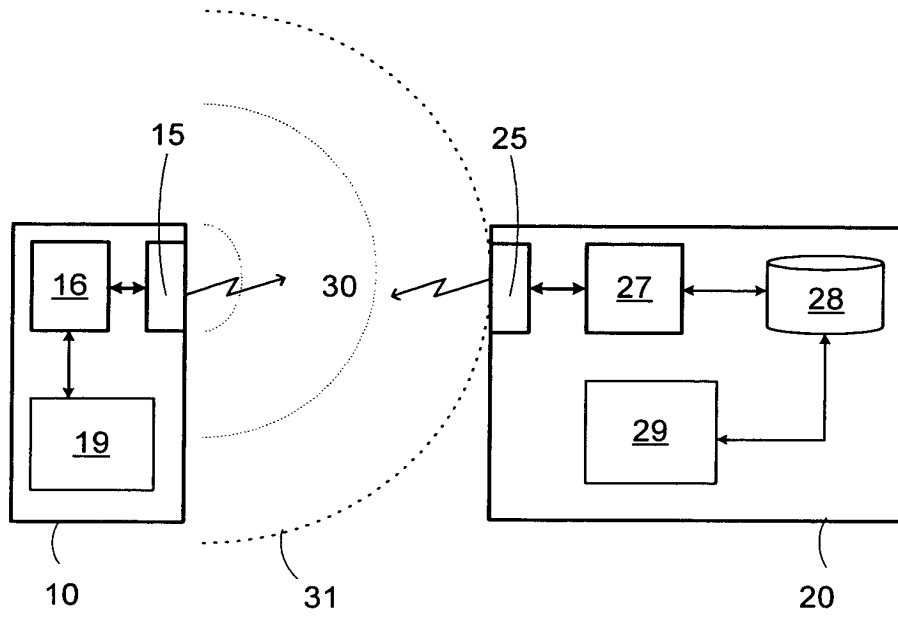


FIG. 1



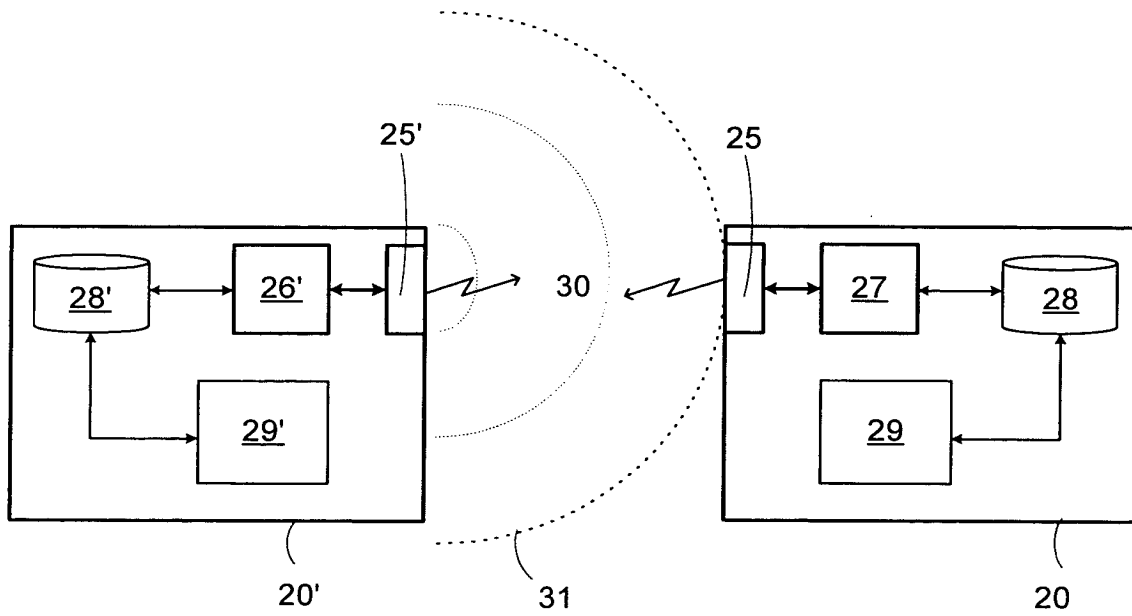


FIG. 2

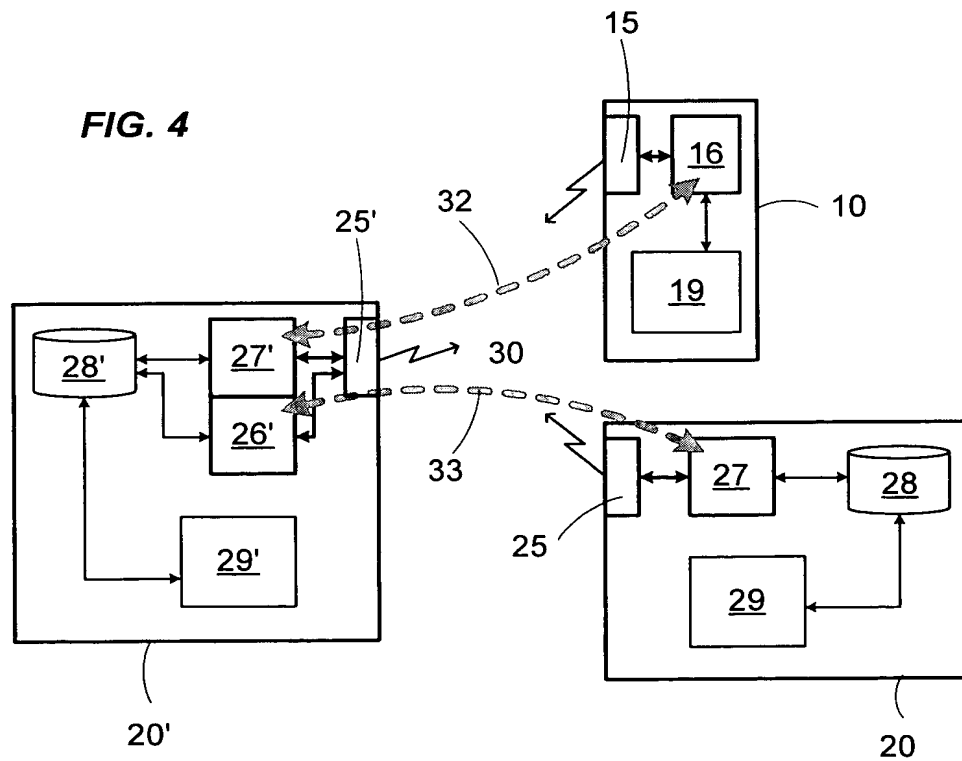

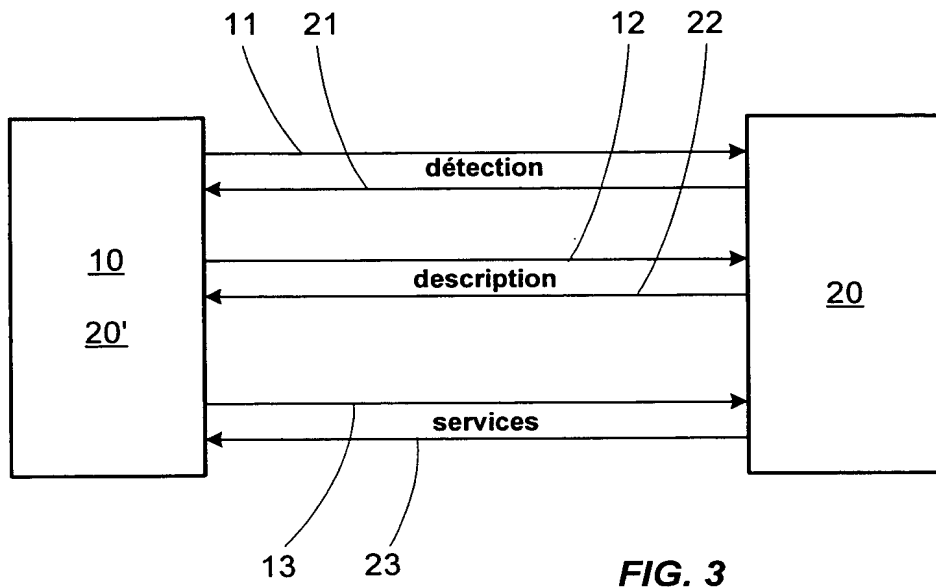

This Page Blank (uspto)